Manual de Instruções

ATENÇÃO

Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, verifique a voltagem utilizada na sua região.

Não coloque o cabo elétrico, plug ou até mesmo o produto em água ou outro líquido



Interfone T-35

INFORMAÇÕES GERAIS

Quando usar seu aparelho, alguns cuidados básicos devem sempre ser tomados, como segue abaixo:

Leia atentamente todas as instruções.

Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com a do interfone adquirido.

Use o interfone apenas para seu devido propósito (comunicação).

Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o interfone em água ou outros líquidos.

O interfone deverá ser instalado e mantido em local abrigado de agentes externos, isento de umidade ou calor excessivo.

Evite a aplicação de produtos químicos, tais como, solventes ou detergentes para a limpeza.

Evite de passae a fiação do interfone nos mesmos conduites da rede elétrica.

O interfone nunca deverá ser conectados diretamente na rede elétrica.

Não use o interfone se o cabo elétrico ou plugue estiver em más condições ou se o interfone tiver sido derrubado ou danificado de qualquer maneira.

Para evitar o risco de choque elétrico não desmonte o equipamento; leve-o a um posto de serviço autorizado para exame ou reparo. Montagem incorreta pode causar choque elétrico.

É necessária uma atenção maior quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas. Pois poderá acionar a fechadura e com isso deixar alguem indesejado entrar.

Não use o vaporizador ao ar livre.

Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.


Para distâncias de até 40 m utilizar fios com seção de 0,5 mm de 40 a 80 m utilizar fios com seção de 1 mm.


Para ligação da fechadura elétrica (opcional), utilizar um cabo flexível de seção minima de 1 mm² (18 AWG)

Não vem com a fechadura elétrica será necessário adquirir separadamente a fechadura de 12V.

Ao instalar as fiações tomar o cuidado para não inverter os fios.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

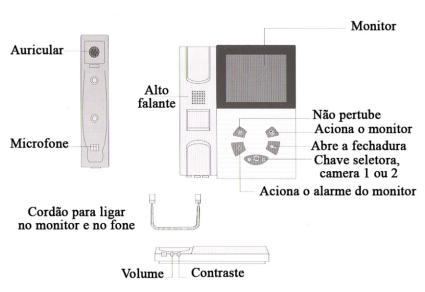



Para visualizar a camera pressione o botão MONITOR.

Para escolher a camera pressione o botão SHIFT.


Para acionar alarme na camera pressione o botão WARNING.


Para acionar a fechadura pressione o pressione o botão UNLOCK, lembrando que somente a fechadura do monitor que estiver visualizando.


CARACTERÍSTICA

Interfone com fio
Campainha musical
Acionador de fechadura
Bivolts (127V/220V)
Consumo interno. Em uso 18W / em stand by 0.3W
Consumo externo. Em uso 3 W

INSTALAÇÃO E MANUSEIO

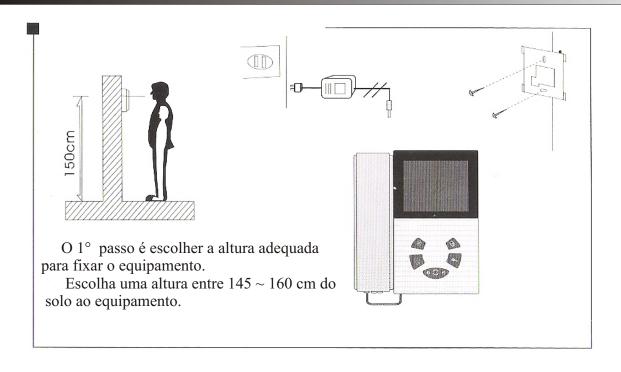

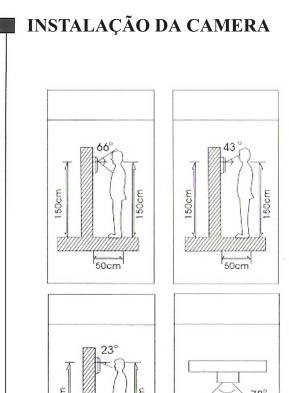

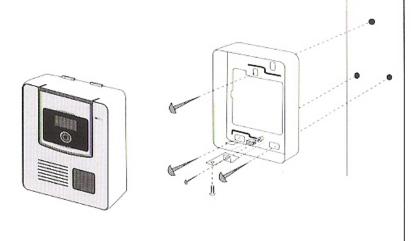


A altura padrão da camera é de 1,50 m.

Evite colocar a câmera com a lente sujeita à incidência do luz do sol. Isto pode prejudicar a imagem em determinada hora do dia.

Posicione de forma que a lente sempre fique inclinada aos raios solares.

Instale conforme a figura acima.

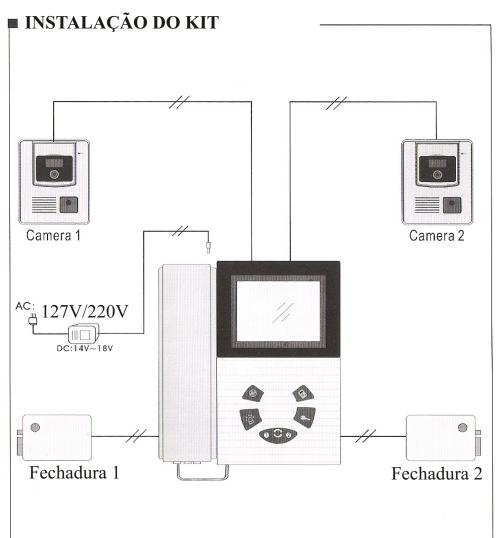

Pressione a campainha do interfone, a base irá tocar e a imagem será mostrado.


Caso não queira atender não pressione nenhum botão, apenas deixe toca

Retire o fone do interfone para se comunicar, caso seja necessário pressione o botão do acionador de fechadura para acionar e abrir a porta.

Para visualizar a outra imagem da camera, pressione o botão SHIFTH.

Para acionar sirene no interfone, pressione o botão WORNING, somente a camera ativa que irá tocar.

Pressione o botão NOBOTHER, para desativar a campainha, para voltar pressione novamente.

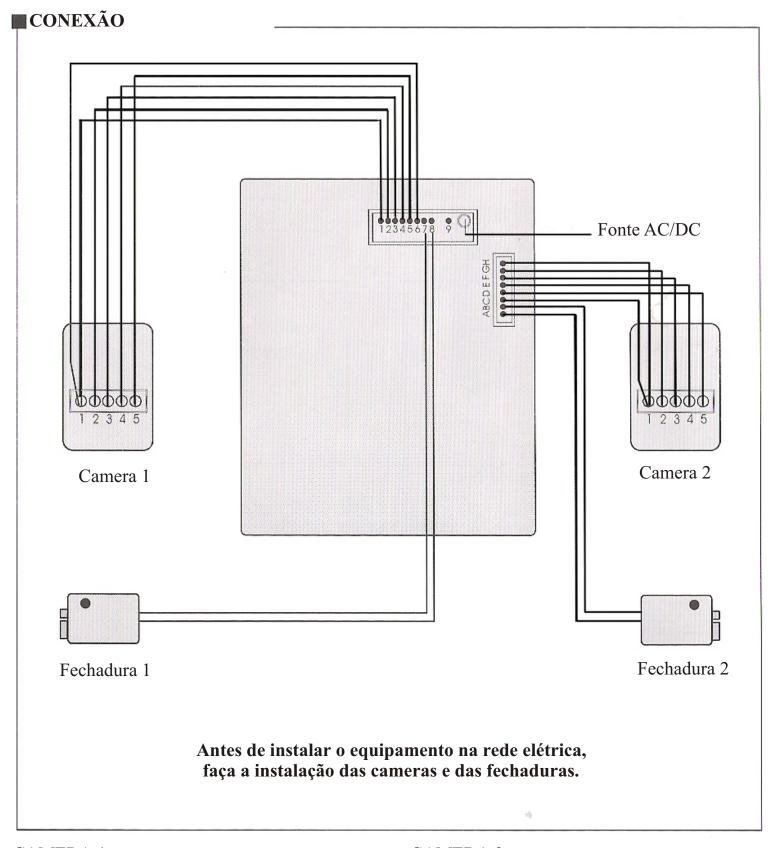

CAMERA 1

Conector 1 da base com o fio rosa Conector 2 da base com o fio vermelho Conector 3 da base com o fio verde Conector 4 da base com o fio amarelo Conector 5 da base com o fio azul Conector 6 da base com o fio preto

CAMERA 2

Conector A da base com o fio azul Conector B da base com o fio amarelo Conector C da base com o fio verde Conector D da base com o fio vermelho Conector E da base com o fio branco Conector F da base com o fio marrom Conector G da base com o fio rosa Conector H da base com o fio preto

CONHEÇA NOSSA LINHA DE TELEFONIA









Video porteiro Sem fio (somente T-37) Viva-voz (somente T-37) Duas cameras (somente T-35) Campainha musical Luz noturno Acionador de fechadura 12V Visor de LCD (somente T-36/T-37) Imagem colorida (somente T-36) Bivolts













Fechadura de 12V Acompanha 2 chaves Serve para todos os modelos de porteiro eletrônico com a função de acionador de 12V



Telefone com fio FSK e DTMF Identificador de chamada Pause / Redial



Telefone com fio e sem fio FSK e DTMF Identificador de chamada Viva - Voz Bloqueador de chamada Visor luminoso 7 tipos de campainha Pause / Redial / Flash conf.



Telefone com fio FSK e DTMF Identificador de chamada Bloqueador de chamada Calculadora Pause / Redial / Flash



Telefone com fio Bloqueador de chamada Campainha luminoso Pause / Redial / Flasf





FSK e DTMF Identificador de chamada



Telefone com fio Bloqueador de chamada Campainha luminoso Pause / Redial / Flasf

GARANTIA

Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é valida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

ATREVO garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do TELEJI.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, conforme o artigo 18, parágrafo 2°, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.

Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A rede de serviços TREVO, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.

Esta garantia perderá a validade quando:

- * Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que evidenciem a queda do produto.
- * Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.
- * Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.
- * A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.
- * For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que ocasionam a entrada de alta tensão.
- * For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.
 - * O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.
- * O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.
- * O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços TREVO.

Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros acessórios.

SAC: 21 - 25059044 ASSISTENCIA TÉCNICA:0800-7025422 De Segunda a Sexta Das 9:00 as 18:00

Www.teleji.com.br